

叠加式溢流阀

Relief Modular Valves

参 数

型 号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MB※-01~※-30	21	35

型号说明

MBP	-01	-C	-30
系列号	规格	压力调节范围 MPa	设计号
MBP: P油路用 MBA: A油路用 MBB: B油路用	01	C: ★~14 H: 7~21	30

★请参见最低调节压力特性


使用注意事项

- 最低调节压力是最低调节压力特性值和回路背压之和。回路背压是从基础板到本体阀的每个叠加阀的回油路的压降之和。
- 进行压力调节时, 松开锁紧螺母, 将调节螺栓向顺时针方向旋转, 压力上升, 调节后, 必须拧紧螺母。
- 小流量时, 设定压力会变得不稳定。为避免这种情况, 请参考最小流量特性, 并在 范围内使用。


特 性

油液: 粘度35mm²/s 比重0.850



最小流量特性



压降特性




最低调节压力特性




JIS液压图形符号



MBP-01




MBA-01



MBB-01


压力—流量特性

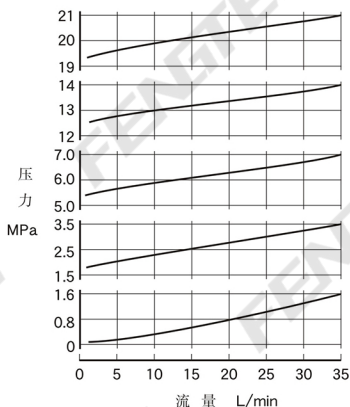

■ 安装尺寸

MBP-01


MBB-01

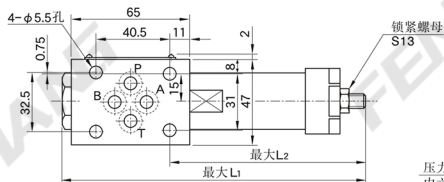

型号	L1	L2
MB※-01-C	151	92
MB※-01-H	166.5	107.5

质量.....约1.1kg

MBA-01

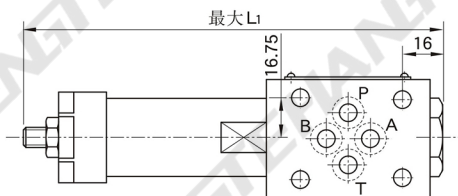

质量.....约1.1kg


其余尺寸请参见上图(MBP-01)

■ 密封件表

MBP-01

MBA-01

MBB-01

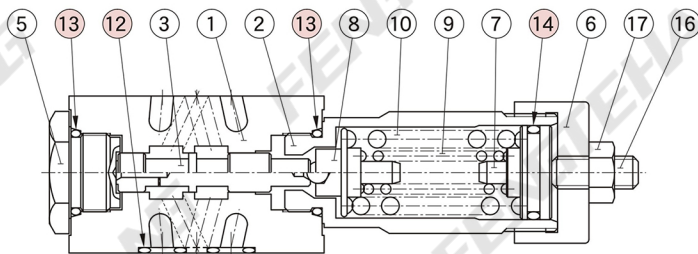

序号	零件名称	零件号	数量
12	O形圈	JIS B 2401-1B-P9	4
13	O形圈	JIS B 2401-1B-P18	2
14	O形圈	JIS B 2401-1A-P20	1