

叠加式溢流阀

Relief Modular Valves

参 数

型 号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MB*-03~*-30	31.5	70

型号说明


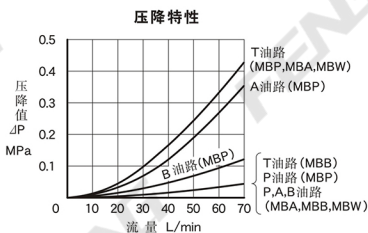


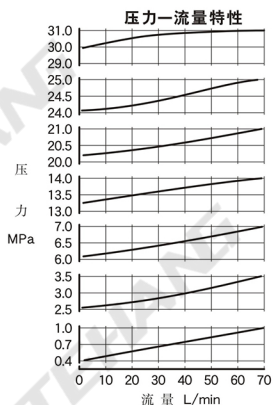
MBA	-03	-C	-30
系列号	规格	压力调节范围 MPa	设计号
MBP:P油路用 MBA:A油路用 MBB:B油路用 MBW:A,B油路用	03	B:★~7 H:3.5~31.5	30

★请参见最低调节压力特性

使用注意事项

- 最低调节压力等于从最低调节压力特性值和阀出口处背压之和。回油路背压是从基础板到本阀的每个叠加阀的回油路的压降之和。
- 进行压力调节时松开锁紧螺母，将压力调节螺钉向顺时针方向旋转压力上升。调节后，必须拧紧锁紧螺母。
- 小流量的情况下，设定压力会不稳定，为避免这种情况，参照下面所示的最小流量特性，在 的范围内使用。

特 性

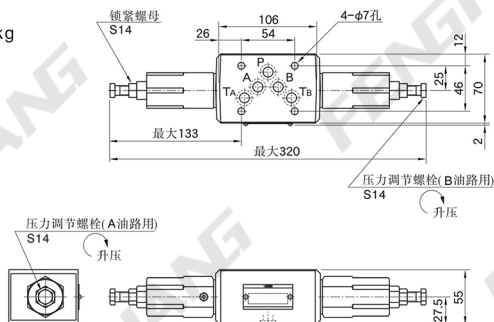
油液:粘度35mm²/s 比重0.850

型号	JIS 液压图形符号	详细液压图形符号
MBP-03		
MBA-03		
MBB-03		
MBW-03		

■ 安装尺寸


MBW-03

质量.....约3.8kg

**MBP-03, MBA-03**


质量.....约3.1kg

其余尺寸请参见上图(MBW-03)

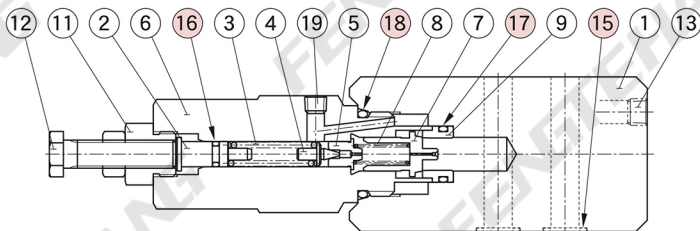
**MBB-03**

质量.....约3.1kg

其余尺寸请参见上图(MBW-03)



■ 密封件表

MBP-03**MBA-03****MBB-03****MBW-03****MBP-03 MBA-03**

- MBB-03型, 压力调节部分装在右侧。
- MBW-03型, 压力调节部分装在左右两侧。

序号	零件名称	零件号	数量			
			MBP-03	MBA-03	MBB-03	MBW-03
15	O形圈	AS568-014(NBR,Hs90)	5	5	5	5
16	O形圈	JIS B 2401-1A-P6	1	1	1	2
17	O形圈	JIS B 2401-1B-P16	1	1	1	2
18	O形圈	JIS B 2401-1B-P26	1	1	1	2