

叠加式单向节流阀


Throttle and Check Modular Valves

参 数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MS※-03-※-40	25	120


型号说明

MSA	-03	-X	-40
系列号	规格	A油路 控制方向	设计号
MSA:A油路用 MSB:B油路用 MSW:A、B油路用	03	X: 出口节流用 Y: 进口节流用	40

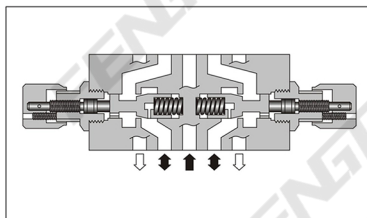


特 性


油液:粘度35mm²/s、比重0.850
各油路压降特性

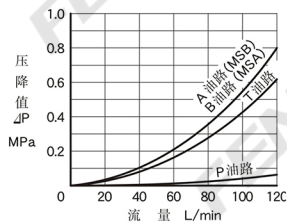

自由流压降特性

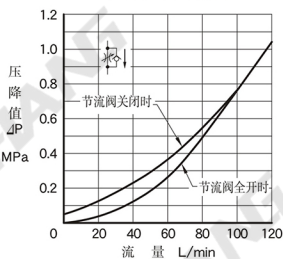

节流阀全开时的压降特性

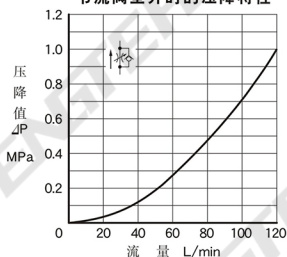


型号	JIS液压图形符号	详细液压图形符号
	出口节流	

MSA-03-X		
MSB-03-X		
MSW-03-X		

型号	进口节流	
----	------	--

MSA-03-Y		
MSB-03-Y		
MSW-03-Y		

开度—流量特性

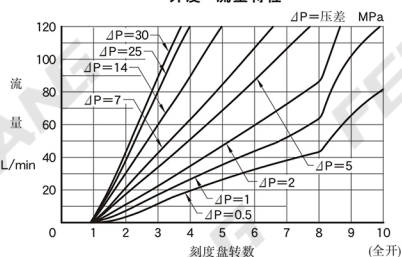


■ 使用注意事项


- 在进行流量调节时,松动调节刻度盘固定螺钉,将流量调节刻度盘向逆时针方向旋转流量增加,调节后,必须拧紧固锁紧螺钉。

■ 安装尺寸

MSW-03-X_Y 质量.....约3.7kg

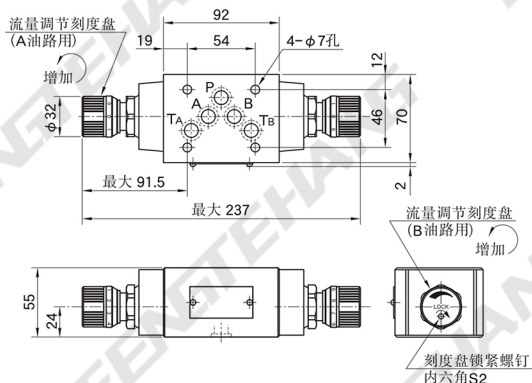


MSA-03-X_Y 质量.....约3.5kg



其余尺寸请参见左图(MSW-03)

MSB-03-X_Y 质量.....约3.5kg




其余尺寸请参见左图(MSW-03)

■ 密封件表

MSA-03

MSB-03

MSW-03

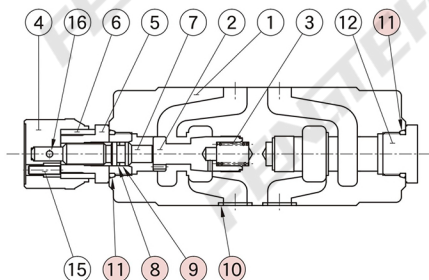

MSA-03

- MSB-03型, 流量调节部分装在右侧。
- MSW-03型, 流量调节部分装在左右两侧。

序号	零件名称	零件号	数量		
			MSA-03	MSB-03	MSW-03
8	挡圈	JIS B 2407-T2-P8	1	1	2
9	O挡圈	JIS B 2401-1A-P8	1	1	2
10	O挡圈	AS568-014(NBR,Hs90)	5	5	5
11	O挡圈	JIS B 2401-1B-P18	2	2	2