

叠加阀基础板

Base Plates For Modular Valves

参 数


最高工作压力……35MPa

型号说明

MMC	-01	-G	-6	-40
系列号	规格	连接形式	组数	设计号
MMC:基础板	01	无: Rc螺纹	1:1组 6:6组	40
		G: G螺纹	2:2组 7:7组	10
		M: M螺纹	3:3组 8:8组 4:4组 9:9组 5:5组 10:10组	



JIS液压图形符号



MMC-01-1




MMC-01-2~10

使用注意事项

- 基础板有 3 个 (在 1 组型中有 2 个) 压力口 “P” 和 4 个回油口 “T”。这些油口中使用任何一个或的复数个油口都可。然而, 图上标有 (P) 或 (T) 的油口通常是堵住的, 使用时请卸下螺堵, 并堵上不用的油口。

压降特性 油液:粘度35mm²/s 比重0.850

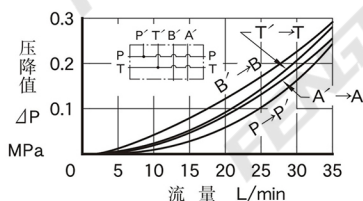


01系列

叠加阀安装面尺寸


当不采用基础板(MMC-01)时, 下图所示的安装面必须准备好。
安装面须经6-S精度机械精加工。

最小间距

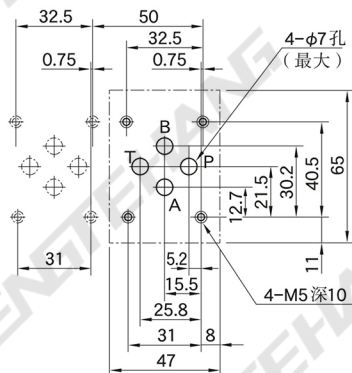


■ 安装尺寸

MMC-01-1

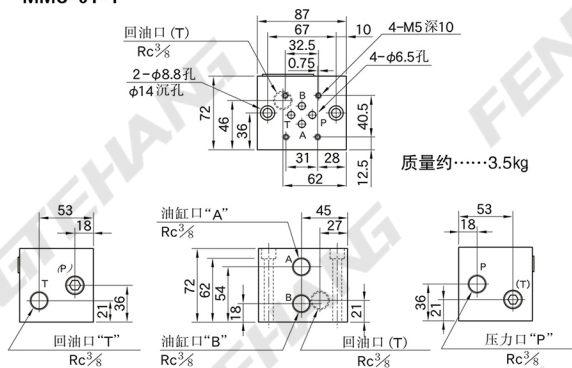

MMC-01-2~10

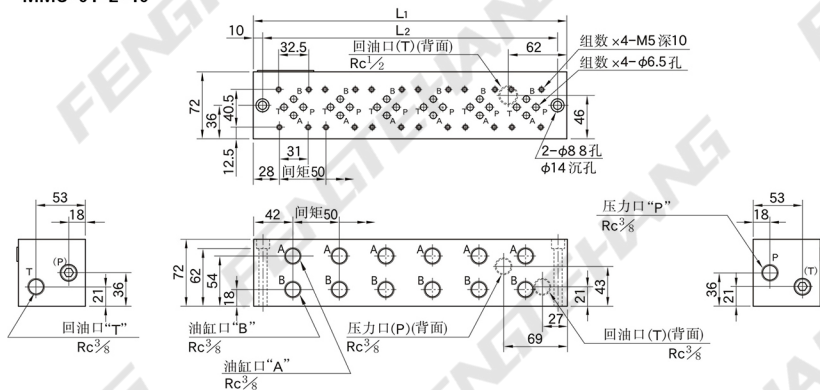

型号	L1	L2	质量kg
MMC-01-2	137	117	5.5
MMC-01-3	187	167	7.0
MMC-01-4	237	217	8.5
MMC-01-5	287	267	10.0
MMC-01-6	337	317	11.5

型号	L1	L2	质量kg
MMC-01-7	387	367	13.0
MMC-01-8	437	417	14.5
MMC-01-9	487	467	16.0
MMC-01-10	537	517	17.5