

安装螺栓组件

Mounting Bolt Kits For Modular Valves

叠加阀用4根M5螺栓安装，阀的组合随回路的构成而异，因此，安装螺栓组件按组合构成而不同。订购螺栓组件时，请按下表注明螺栓组件型号。

■ 型号说明

MBK	-01	-C	-30
系列号	适用叠加阀的规格	螺栓标记	设计号
MBK: 叠加阀螺栓组件	01	01,02,03,04,05 (参见下面选择表)	30

■ 选择表

螺栓组件号	阀的数量			质量 (一组)g
	电磁换向阀 (※-DSG-01)	顶板 (MDC-01)	叠加阀或连接板 (M※※-01)★3	
MBK-01-01-30	1	0	1	60
	0	1		
MBK-01-02-30	1	0	2	100
	0	1		
MBK-01-03-30	1	0	3	130
	0	1		
MBK-01-04-30★1	1	0	4	160
	0	1		
MBK-01-05-30	1★2	0	0	40
	0	1		

★1.MBK-01-04-30型的工作压力应限制在小于25MPa。


★2.电磁换向阀带安装螺栓。

★3.因双减压叠加阀(MRDP-01)的阀高相当于其他两个叠加阀的份量，从而使用双减压叠加阀时，按实际使用的个数需加以1。


■ 安装尺寸

MBK-01

● 双头螺栓

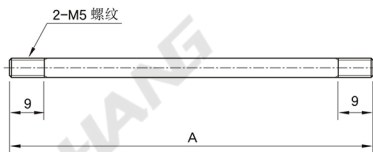

● 螺母




● 螺栓组件构成

双头螺栓……4个
一组螺母……4个 } 一组

注)如果螺栓组件号带“05”则仅有4个内六角螺栓。

● 拧紧扭矩

工作压力 MPa	紧固扭矩 Nm
小于25	5~6
大于25	6~7

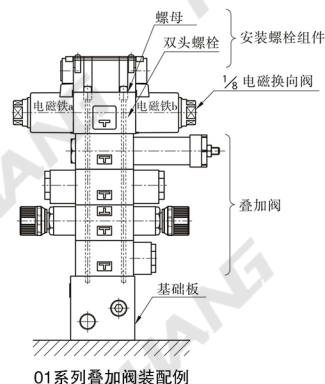

螺栓标记	Amm
01	94
02	134
03	174
04	214
05	内六角螺钉 M5×45L