

叠加式单向节流阀

Check and Throttle Modular Valves

参 数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MSCP-01-30	31.5	35*

★当压差低于0.8MPa时，最大流量有所限制，请参见“节流阀全开时压降特性”。


型号说明

MSCP	-01	-50
系列号	规格	设计号
MSCP:P油路用叠加式单向节流阀	01	50


特 性

油液粘度35mm²/s、比重0.850


节流阀全开时的压降特性

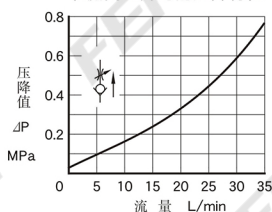

各油路压降特性

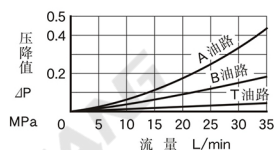

开度—流量特性

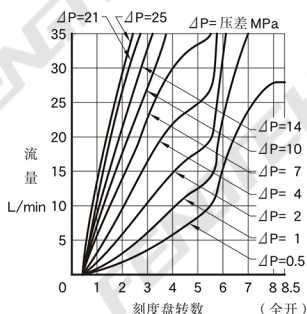

JIS液压图形符号




使用注意事项

- 在进行流量调节时，松开刻度盘锁紧螺钉，将调节盘向逆时针方向旋转，流量增加。调节后，必须拧紧刻度盘锁紧螺钉。


安装尺寸

MSCP-01 质量.....约1.2kg

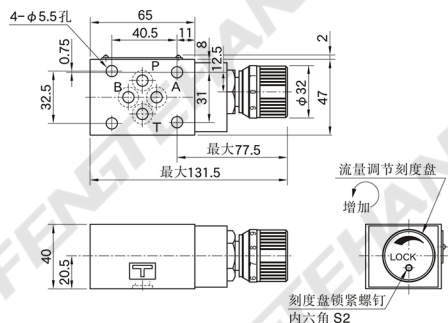

密封件表

MSCP-01

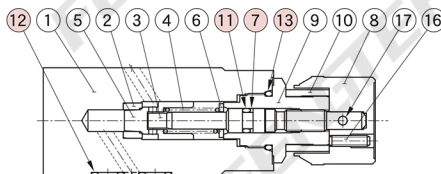

序号	零件名称	零件号	数量
7	挡圈	JIS B 2407-T2-P6	1
11	O形圈	JIS B 2401-1A-P6	1
12	O形圈	JIS B 2401-1B-P9	4
13	O形圈	JIS B 2401-1B-P18	1