

叠加阀基础板

Base Plates For Modular Valves

参 数

最高工作压力……25MPa


型号说明

MMC	-03	-T	-T	-6	-21
系列号	规格	连接形式	连接形式	组数	设计号
MMC:基础板	03	T: 螺纹连接型	无: Rc螺纹	1:1组 5:5组 2:2组 6:6组 3:3组 7:7组 4:4组	40
		—	G: G螺纹 M: M螺纹	1:1组 4:4组 2:2组 5:5组 3:3组 6:6组	21



JIS液压图形符号

详细液压图符号




MMC-03-T-1

使用注意事项


- 虽然备有两个压力口“P”和两个回油口“T”，但可使用其中的任何一个。

然而，图上标有(P)或(T)的油口通常是堵住的，使用时请卸下螺堵，并堵上不用油口。

压降特性 油液:粘度35mm²/s 比重0.850

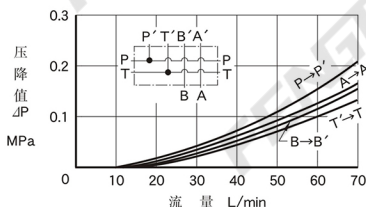


JIS液压图形符号



MMC-03-T-2~7

03系列叠加阀安装面尺寸

当不采用基础板(MMC-03)时，下图所示的安装面必须准备好。安装面须经6-S精度机械精加工。

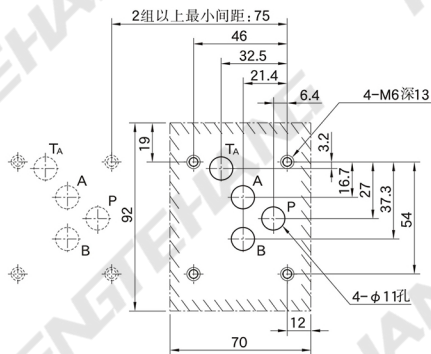

备 件

此备件在03基础板(MMC-03)安装01系列叠加阀时使用。


使用时请按下述型号订购

型号:DSGM-03-4010

质量:约1kg


附件:安装螺栓4根:M6x25长

O形圈 5个:AS568-014(NBR, Hs90)

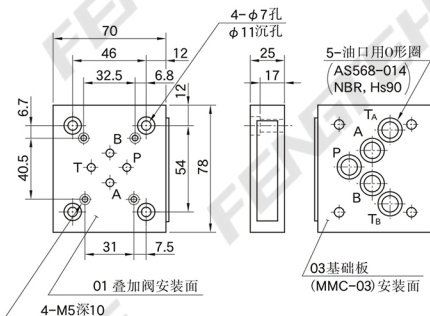


■ 安装尺寸

MMC-03-T-1

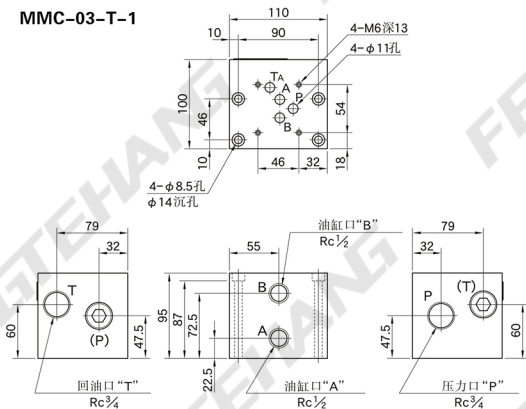

质量约……8.5kg

MMC-03-T-2~7

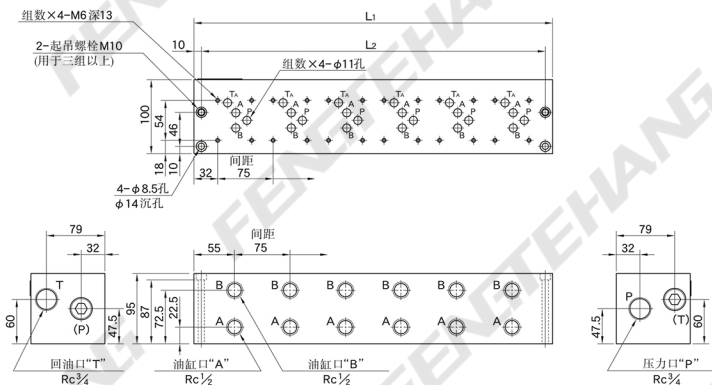

型号	L1	L2	质量kg
MMC-03-T-2	185	165	14
MMC-03-T-3	260	240	19.5
MMC-03-T-4	335	315	25
MMC-03-T-5	410	390	30.5
MMC-03-T-6	485	465	36
MMC-03-T-7	560	540	41