

叠加式比例溢流阀

Reducing Modular Proportional Valves

该阀结合了叠加阀与比例阀的优点，安装方便，可依比例电磁铁的输入电流成比例地调节二次侧压力。

参 数

型 号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min	额定电流 mA	滞环
MEB※-01-※-※-10	25	35	800	小于3%

型号说明

MEBP	-01	-B	-U	-10
系列号	规格	压力调节范围 MPa	电磁铁线圈方向	设计号
MEBP:P油路用 MEBA:A油路用 MEBB:B油路用	01	B:★~7 C:1.2~13.5 H:1.4~20	U:0° L:逆时针90° R:顺时针90°	10

配套的功率放大器

为使性能稳定，推荐使用配套的功率放大器。

型号:


AME-D-11-24-10

YY-DMPA-P-S0-10


特 性

油液：粘度35mm²/s 比重0.850


最小流量特性




压降特性





最低调节压力特性





输入电流-压力特性




压力流量特性




液压符号



MEBP-01
MEBB-01

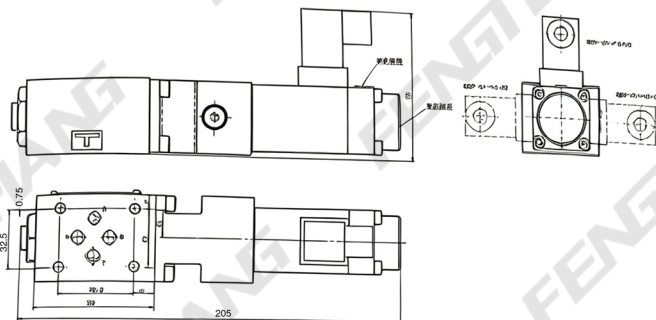


MEBA-01

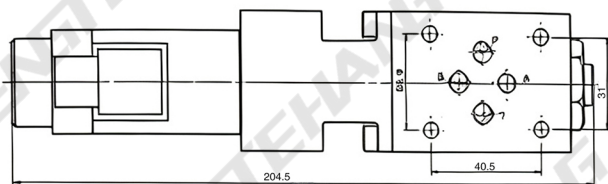

■ 密封件表

MEBP-01
MEBA-01
MEBB-01

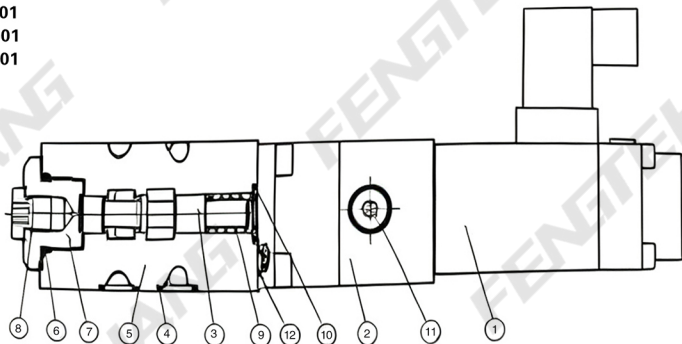

序号	零件名称	零件号	数量
4	O形圈	JIS B 2401-1B-P9	4
6	O形圈	JIS B 2401-1B-P18	1
10	O形圈	GB3452. 1 11.8×1.8	1
12	O形圈	GB3452. 1 4.5×1.8	1